SO sails
VOILERIE SELLERIE OMBRAGE
LORIENT - LA ROCHELLE
RÉSEAU NATIONAL DE REVENDEURS AGRÉÉS

FICHE DE PRISE DE COTES

Type de voile :	Spi symétrique

Version : V8 22/10/2018

Fiche à retourner à SO sails : contact@sosails.com - Besoin d'aide : Tél. 02 56 54 22 94

► Modèle de bateau : ►voile à la jauge □oui □non ► Référence :

Etape 1 : Hissez le décamètre avec la drisse de spi jusqu'à la butée haute

ISP	Relevez la mesure au niveau du pied de mât	en cm
GSP	Relevez la mesure au niveau du point de fixation de l'étai sur le pont	
G2*	Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute (le décamètre passe à l'extérieur des haubans)*	en cm

Etape 2 : Fixez le décamètre au niveau de la fixation de l'étai sur le pont

J	Relevez la mesure au niveau du pied de mât (face avant du mât)	en cm
C1	Relevez la mesure au niveau de la fixation de la poulie d'écoute de spi (décamètre en ligne droite)	en cm

Etape 3 : Mesurez les hauteurs à la flottaison avec un mètre (du ponton placez le zéro du mètre à la surface de l'eau)

H1	Relevez la mesure à la hauteur de la fixation de l'étai sur le pont	en cm
H2	Relevez la mesure à la hauteur du pied de mât sur le roof	en cm
H3	Relevez la mesure à la hauteur de la fixation de la poulie d'écoute de spi	en cm

Etape 4 : Informations complémentaires

SPL	Longueur du tangon	en cm

Le spi est-il équipé d'une chaussette à spi : ☐ OUI ☐ NON

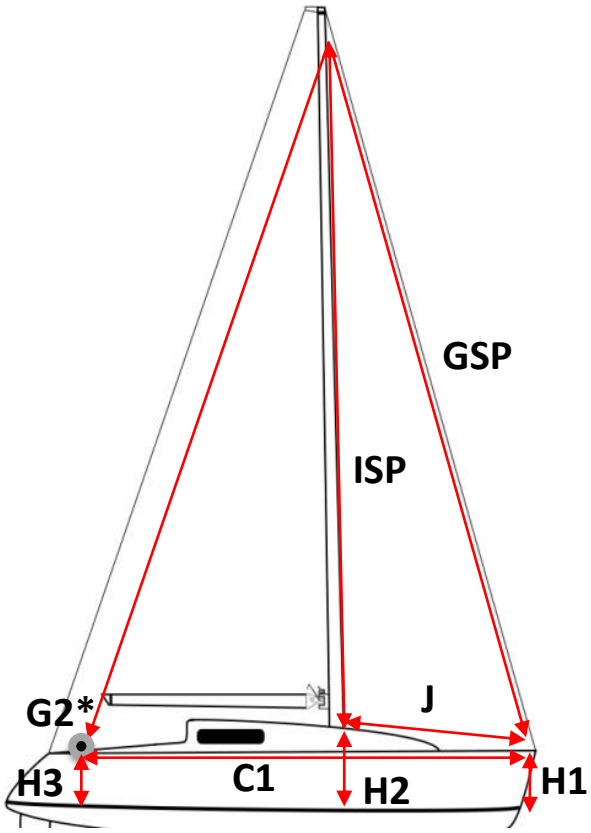

* Cote G2 : le décamètre passe à l'extérieur des haubans