SO sails
VOILERIE SELLERIE OMBRAGE
LORIENT - LA ROCHELLE
RÉSEAU NATIONAL DE REVENDEURS AGRÉÉS

FICHE DE PRISE DE COTES

Type de voile :	Spi asymétrique

Version : V8 22/10/2018

Fiche à retourner à SO sails : contact@sosails.com - Besoin d'aide : Tél. 02 56 54 22 94

► Modèle de bateau : ►voile à la jauge □oui □non ► Référence :

Etape 1 : Hissez le décamètre avec la drisse de spi jusqu'à la butée haute

ISP	Relevez la mesure au niveau du pied de mât	en cm
GSP	**Si votre spi est amuré sur l'étrave :** Relevez la mesure au niveau du point de fixation de l'amure du spi sur le pont (sans emmagasineur)	en cm
GSP'	**Si votre spi est amuré sur un bout-dehors :** Relevez la mesure au niveau du point de fixation de l'amure du spi sur le bout dehors (sans emmagasineur)	en cm
G2*	Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute (le décamètre passe à l'extérieur des haubans)*	en cm

Etape 2 : Fixez le décamètre au niveau de la fixation de l'amure du spi sur le pont ou sur le bout-dehors (sans emmagasineur)

JSP	**Si votre spi est amuré sur l'étrave :** Relevez la mesure au niveau du pied de mât (face avant du mât)	en cm
TPS	**Si votre spi est amuré sur un bout-dehors :** Relevez la mesure au niveau du pied de mât (face avant du mât)	en cm
C1	**Si votre spi est amuré sur l'étrave :** Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute (décamètre en ligne droite)	en cm
C2	**Si votre spi est amuré sur un bout-dehors :** Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute (décamètre en ligne droite)	en cm

Etape 3 : Mesurez les hauteurs à la flottaison avec un mètre (du ponton placez le zéro du mètre à la surface de l'eau)

H1	**Si votre spi est amuré sur l'étrave :** Relevez la mesure à la hauteur de la fixation de l'étai sur le pont	en cm
H1'	**Si votre spi est amuré sur un bout-dehors :** Relevez la mesure à la hauteur de l'extrémité du bout-dehors	en cm
H2	Relevez la mesure à la hauteur du pied de mât sur le roof	en cm
H3	Relevez la mesure à la hauteur de la fixation de la poulie d'écoute de spi	en cm

* Cote G2 : le décamètre passe à l'extérieur des haubans

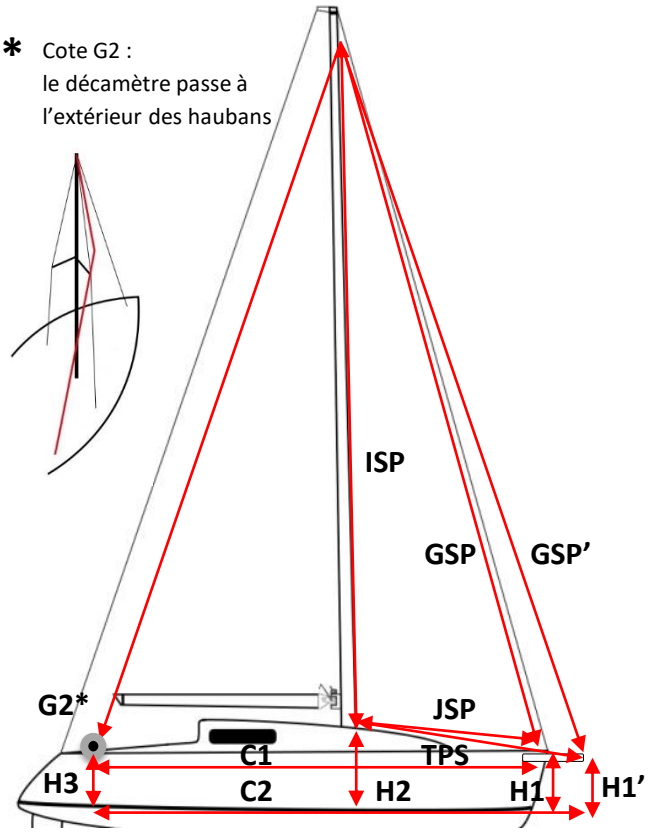

Etape 4 : Informations complémentaires

Le spi est-il équipé d'une chaussette à spi : □ OUI □ NON

Le spi est-il équipé d'un emmagasineur de spi asymétrique : □ OUI □ NON

Si oui, indiquez la marque et le modèle de l'emmagasineur :

Commentaires :