


Fiche à retourner à SO sails : [contact@sosails.com](mailto:contact@sosails.com) - Besoin d'aide : Tél. 02 56 54 22 94

► Modèle de bateau : ► voile à la jauge  oui  non ► Référence :

**Etape 1 : Dépliez votre voile sur une surface plane et étarquez-la un maximum**

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| <b>JL</b> | Mesurez la longueur du guindant : du point de drisse au point d'amure, en ligne droite sans suivre le bord de la voile.<br><i>Mesure hors-tout : bord à bord de la voile</i>               | en cm |
| <b>JF</b> | Mesurez la longueur de la bordure : du point d'écoute au point d'amure, en ligne droite sans suivre le bord de la voile.<br><i>Mesure hors-tout : bord à bord de la voile</i>              | en cm |
| <b>JC</b> | Mesurez la longueur de la chute : du point de drisse au point d'écoute, en ligne droite sans suivre le bord de la voile.<br><i>Mesure hors-tout : bord à bord de la voile</i>              | en cm |
| <b>LP</b> | Mesurez la distance la plus courte entre le point d'écoute et le guindant de la voile. Fixez le décimètre au point d'écoute et longez le guindant pour trouver la distance la plus courte. | en cm |

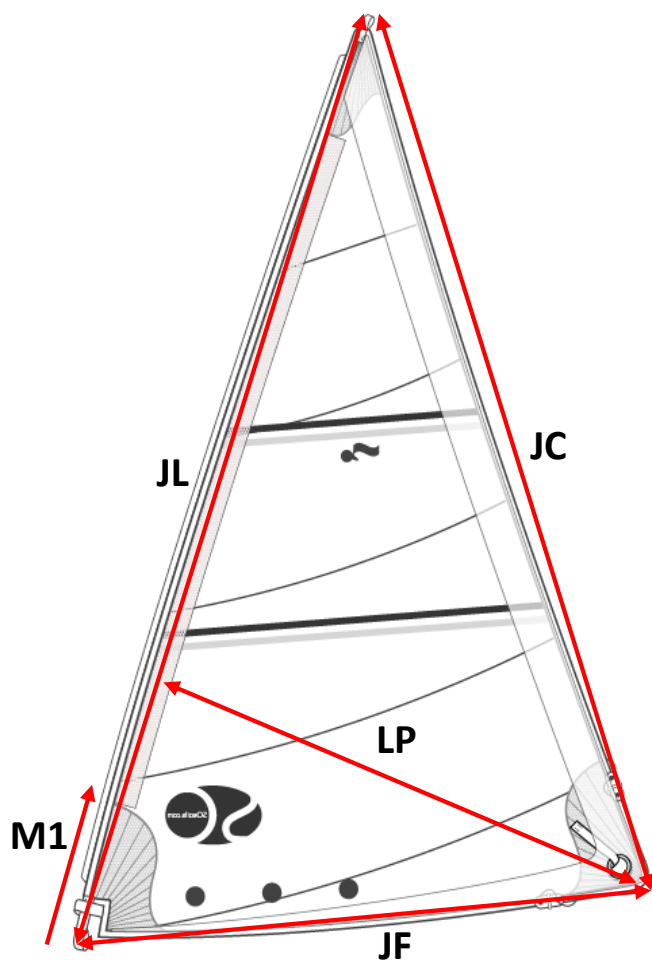


**Etape 2 : Informations complémentaires, pour une voile sur enrouleur :**

|   |                                    |       |
|---|------------------------------------|-------|
| <b>D</b>  | Mesurez le diamètre de la ralingue | en cm |
| Indiquez le côté de la bande anti-UV : <input type="checkbox"/> Bâbord <input type="checkbox"/> Tribord |                                    |       |

**Etape 3 : Informations complémentaires, pour une voile sur mousquetons :**

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| <b>M1</b> | Mesurez la distance entre le point d'amure et le premier mousqueton | en cm |
| <b>M2</b> | Mesurez le diamètre intérieur du mousqueton                         | en cm |

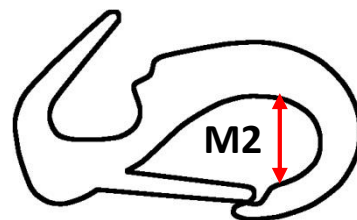

**Commentaire :**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---